

# SDD-U


Trockenlufterzeuger und Trochnungstrichter

**SHINI** GERMANY



## Edelstahl

Alle Arbeitsflächen sind resistent gegen verschiedene Substanzen



## Die Inspektionstür

ermöglicht die schnelle Reinigung des Haupttrichters




## Absperrschieber

Standardmäßig




## Räder

sorgen für eine einfache Positionierung des Geräts

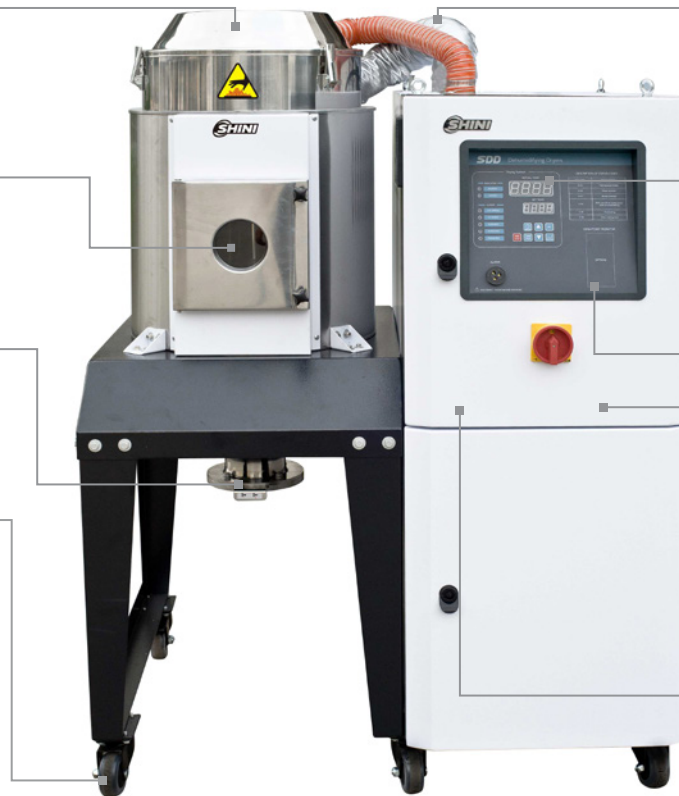

**Isolierter Trichter und Schlauch**  
sorgen für einen geringen Energieverbrauch



**Mit dem Advanced PID Controller**  
können Sie die Trockenzeit für jeden Tag einstellen



**Taupunktüberwachung**  
ermöglicht die Überprüfung des aktuellen Taupunkts der Trocknungsluft (optional)



**Molekularsieb**  
mit niedriger und konstanter Taupunkttemperatur bis  $-40^{\circ}\text{C}$



**Messpunkt**  
ermöglicht die schnelle Messung des aktuellen Taupunkts mit einem tragbaren Taupunktgerät (optional)



Entdecken Sie die Vorteile von den Peripheriegeräten von Shini