

Optionen

Taupunktmessgerät (tragbar)



Modelle mit optionalem tragbarem Taupunktmonitor sind praktisch, um die Taupunkttemperatur verschiedener Maschinen zu testen.

Funktion	Spezifikation	
Display	Digitales und Echtzeit-Kurvendisplay unterstützt englische \ chinesische \ japanische \ koreanische Versionen	
Bereich		-50.....+50°C td
	Druck	-0.1.....1.5MPa td
	Temperatur	-30.....+50°C
Genauigkeit	Taupunkt	±2°C td@-50°C td
	Druck	±0.005MPa
	Temperatur	±0.3°C
	Bedingungen	Temp.: 23°C ± 3°C Humidity: <90% no condensation
Andere Einheiten	g/m³, mg/m³, ppmv, g/kg	
Datensatz	Speicherplatz	4G, data can be exported by memory card
	Anzahl der Dateien	≤512 files
	Mittel	SD card

Hoeheffizienter Partikel-Absorptionsfilter HEPA (0,3 µm)




Diese beiden Geräte sind optional, um sicherzustellen, dass keine Materialkontamination erfolgt.

Behälter für optisches Material (3 µm)




Optischer Pulver Absaugtrichter

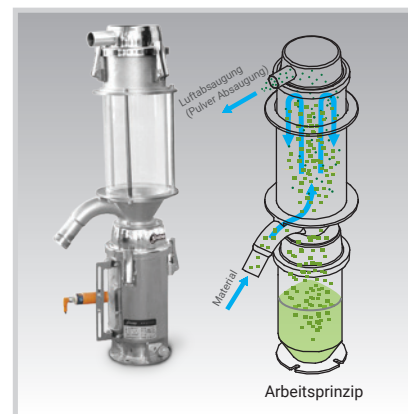

Die optische SCD-OP-Serie kann zusammen mit dem Pulverabscheider dazu beitragen, Pulver in den Materialien zu vermeiden. Alle materialberührenden Oberflächen sind aus hochglanzpoliertem Edelstahl.


Ölfilter

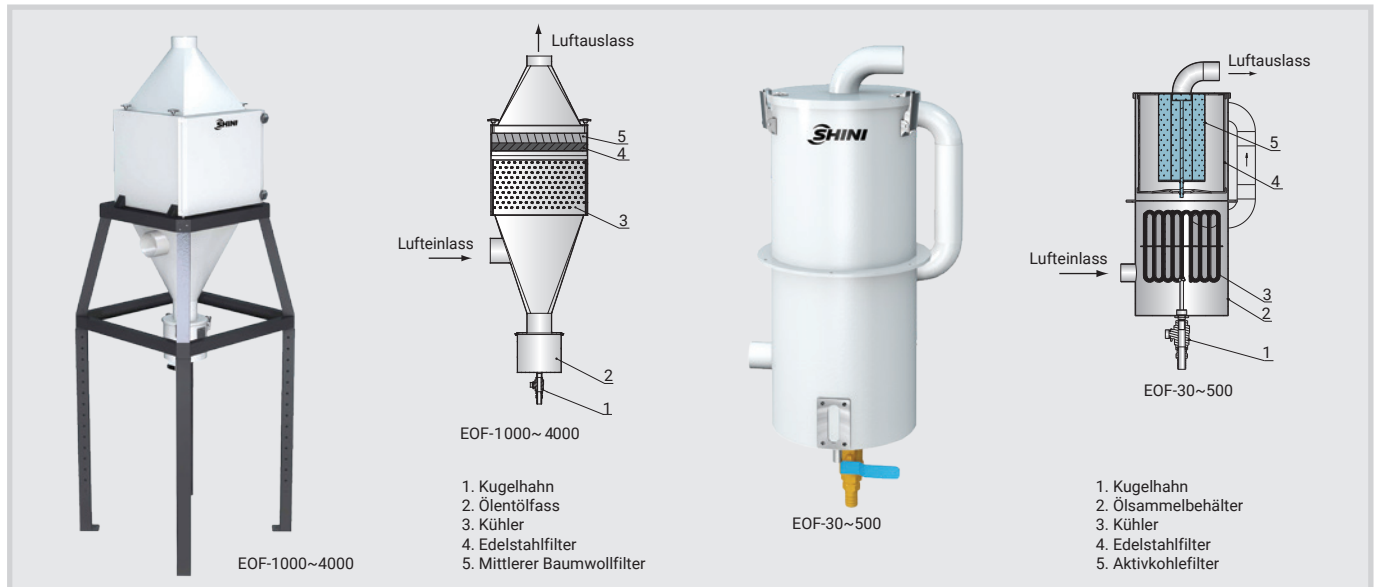


Ölfilter ist optional, um die Ölsubstanz in der Rückluft zum Schutz der Waben zu filtern.

Modell	Kompatibel mit	Kühlwasserfluss (L/min)	Kühlwassertemperatur (°C)
EOF-30-50	SD-40H~120H, SDD-40U/40H~80U/40H, SCD-40U/40H~80U/40H	5	7~15
EOF-30-63	SDD-120U/80H~160U/120H, SCD-120U/80H~160U/120H	5	
EOF-30-76	SDD-230H/120H, SCD-230U/120H	5	
EOF-150	SD-200H, SDD-300U/200H~450U/200H, SCD-300U/200H~450U/200H	10	
EOF-300	SD-400H, SDD-600U/400H~750U/400H, SCD-600U/400H~750U/400H	20	
EOF-500	SD-700H, SDD-900U/700H~1200U/700H, SCD-900U/700H~1200U/700H	30	
EOF-1000	SD-1000H	65	
EOF-2000	SD-1500H, SD-2000H	130	
EOF-3000	SD-3000H	185	
EOF-4000	SD-4000H	245	

Trichter-Staubabscheider

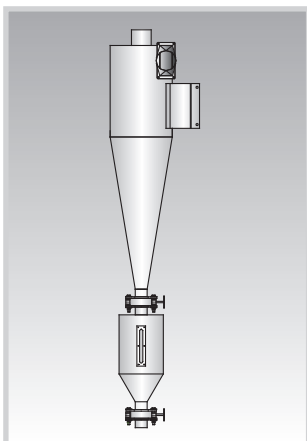

ACF-5''~12''

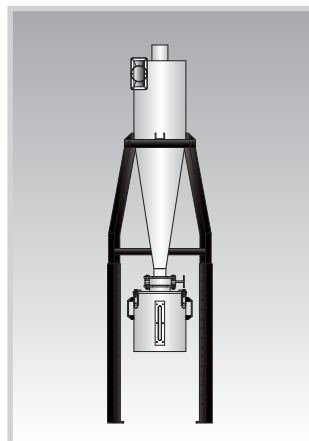

ACF-3''-4''

Der Trichter-Staubabscheider wird verwendet, um den Staub in der Rückluft zu sammeln.

Modell	Kompatibel mit
ACF-3"	SD-300H / 400H
ACF-4"	SD-700H
ACF-5"	SD-1000H
ACF-8"	SD-1500H/2000H/3000H
ACF-12"	SD-4000H