



SVM-300U

Vertikaler Mischer

SVM-U

Codierung

SVM - xxxU - HAxx - xx

- ➔ Optionen
- ➔ Heißluft
- ➔ Kapazität (L), U: U-Typ
- ➔ Shini Vertikaler Mischer



Bedienfeld


Merkmale

- Gleichmäßige Materialmischung durch senkrecht montierte Mischschnecke und Zylinder.
- Zeiteinsparung durch gleichzeitiges Zuführen und Mischen.
- Timer-Auto-Stopp-Funktion.
- Materialzuführung von unten vereinfacht die Materialversorgung.

Optionen

Drehbarer Füllstandsensord. Am Ende des Modellcodes "HL".


Funktionsprinzip

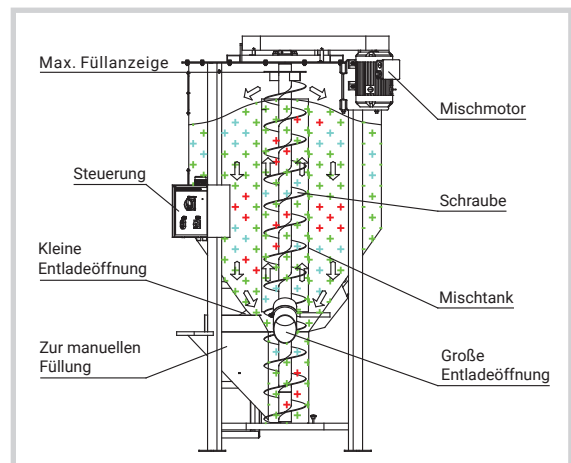

Anwendung

SVM-U wird hauptsächlich zum Mischen von Kunststoffgranulat, Masterbatch und recyceltem Material verwendet. SVM-U kann nicht für Kunststoffpulver, Lebensmittel, Chemikalien, sowie brennbare, explosive und flüchtige Materialien verwendet werden. Die Schüttdichte sollte berücksichtigt werden, wenn die Materialien ungleichmäßig sind.

Abmessungen

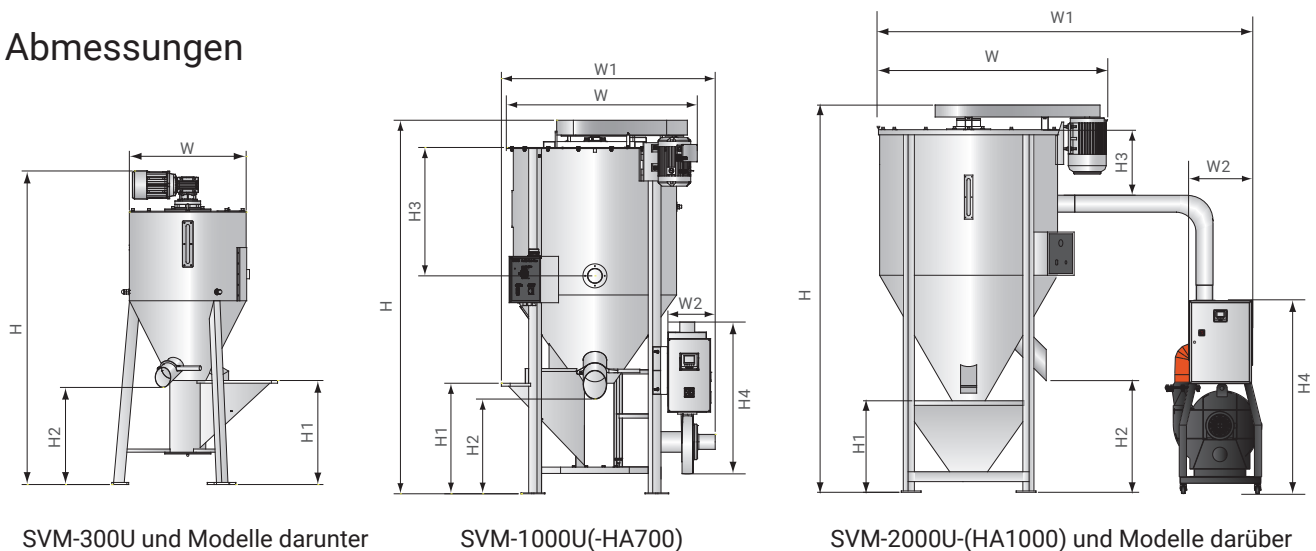

Spezifikationen

SVM-U

Modell	SVM-160U	SVM-300U	SVM-1000U	SVM-2000U	SVM-3000U	SVM-4000U	SVM-6000U	SVM-10000U
Motorleistung (kW)	1.1	1.1	4	5.5	5.5	5.5	7.5	11
Max. Durchsatz (kg/h)	400	800	2600	3900	5800	7800	9750	13000
Mischtank (L)	160	300	1000	2000	3000	4000	6000	10000
Abmessungen	H (mm)	1770	1970	2538	2890	3260	3530	4110
	H1 (mm)	590	590	751	820	840	910	930
	H2 (mm)	550	540	643	690	690	840	790
	W (mm)	660	770	1330	1700	1860	1990	2110
Gewicht (kg)	170	190	520	730	890	1080	1370	2090

SVM-U-HA

Modell SVM-	1000U-HA700	2000U-HA1000	3000U-HA1500	4000U-HA2000	6000U-HA3000	10000U-HA4000
Motorleistung (kW)	4	5.5	5.5	5.5	7.5	11
Mischtank (L)	1000	2000	3000	4000	6000	10000
Gebläseleistung (kW)	1.1	3.7	5.5	7.5	15	22
Leistung der Prozessheizung (kW)	24	32	58	64	96	128
Durchmesser des Abluftrohrs (Zoll)	4	5	8	8	8	10
Abmessungen	H (mm)	2538	2890	3260	3530	4110
	H1 (mm)	751	820	840	910	930
	H2 (mm)	643	690	690	840	790
	H3 (mm)	860	875	885	915	915
	H4 (mm)	1091	1650	2010	2290	2376
	W (mm)	1330	1700	1860	1990	2110
	W1 (mm)	1454	3115	3240	3550	3704
	W2 (mm)	427	815	780	990	994

Hinweise:

- 1.) Max. Mischkapazität wird basierend auf der kontinuierlichen Verarbeitung von Material mit einer Schüttdichte von 0,65 kg /L und einer Größe von 2-3 mm getestet.
- 2.) Stromversorgung: 3Φ, 230/400/460/575 VAC, 50/60 Hz.